

Relleno de Polietileno

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

La espuma de Polietileno es uno de los materiales más versátiles para empaque que existen en el mercado. Y está sustituyendo de manera muy rápida a los materiales tradicionales, haciéndolo una excelente opción para los grandes embalajes.

El relleno de Polietileno "FILLTEK", es una figura de Polietileno espumado en forma de estrella en color natural.

RECOMENDACIONES DE USO

Empaques diversos. El relleno de Polietileno espumado "FILLTEK" es ideal para rellenar los vacíos en las cajas de empaque y embalaje, también tiene una gran aplicación como medio de protección, ya que se adapta para ocupar los espacios en todo tipo de contenedores.

COLORES

Disponibles en color **NATURAL**


TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo medio de vida es de 1 año y esta basado sobre las condiciones recomendadas de almacenaje.

Las condiciones de temperatura y humedad para el almacenaje del Relleno de Polietileno Filltek son de 21°C y 51% de humedad relativa, se hacen las siguientes sugerencias para almacenarlo hasta el momento de su uso: conservarlo en su empaque original alejado de fuentes de calor o luz solar directa, evitar depositar las bolsas en el suelo, ya que el frío y/o humedad llegarán, con el tiempo a afectar su desempeño, se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.

Composición	Especificación	
Material	Polietileno de baja densidad	
Composición de Aditivos Térmicos	0	
Composición de Anti Bloqueantes	0	
Composición de CFC	0	
Propiedades Físicas	Especificación en Unidades Métricas	Especificación en Unidades Estándar
Alto Promedio/Pieza	3.5 cm	1.38 pulgadas
Ancho Promedio/Pieza	3.6 cm	1.42 pulgadas
Medidas	Especificación en Unidades Métricas	Especificación en Unidades Estándar
Volumen Mínimo/Paquete	0.4 m ³	14 ft ³

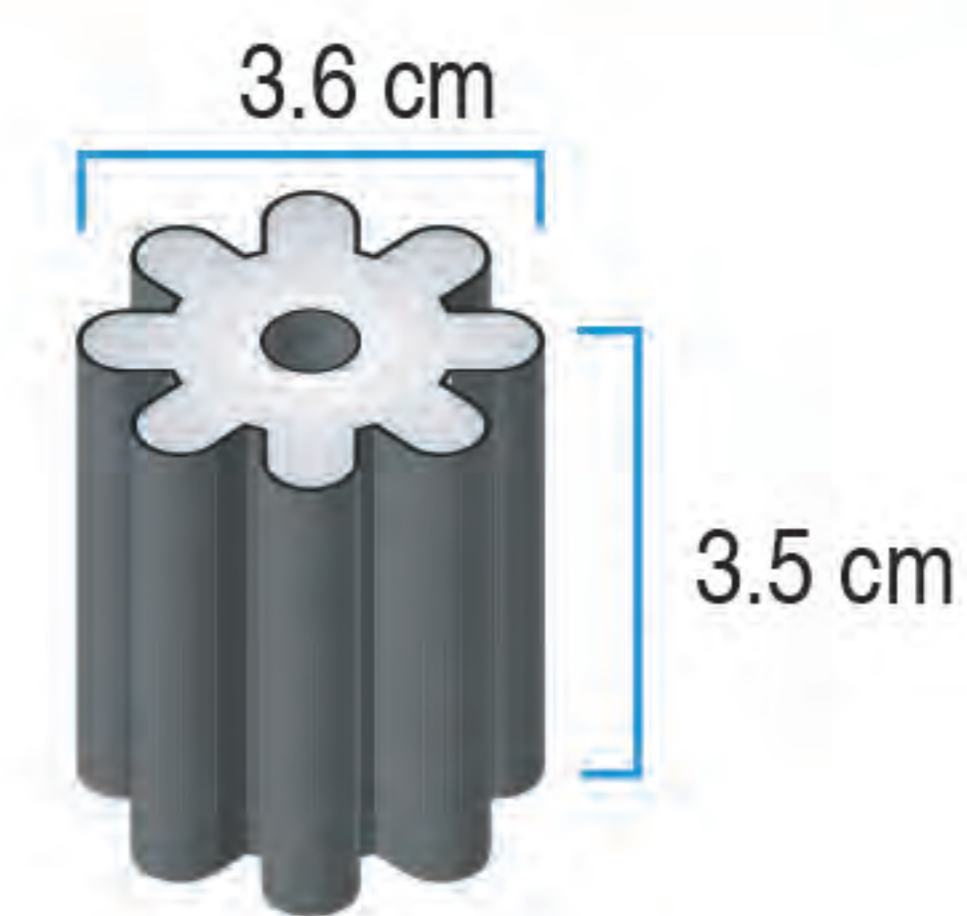



Garantía

Garantías y recursos limitados:

Burbutek, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Burbutek** cumple con las especificaciones **Burbutek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Burbutek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Burbutek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Burbutek, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Burbutek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Burbutek, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Burbutek, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Burbutek, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Burbutek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Burbutek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.